

Dokumentasjon for Aqua bøyer

Type: Aqua 4000

Produsent:

Polyform AS

Tverrvegen 37

6020 ÅLESUND


Tel 70 17 25 50

Fax 70 14 76 36

mail@polyform.no

Sertifisert i henhold til NS 9415

Sertifikat nr: PR005_2 – Polyform AS

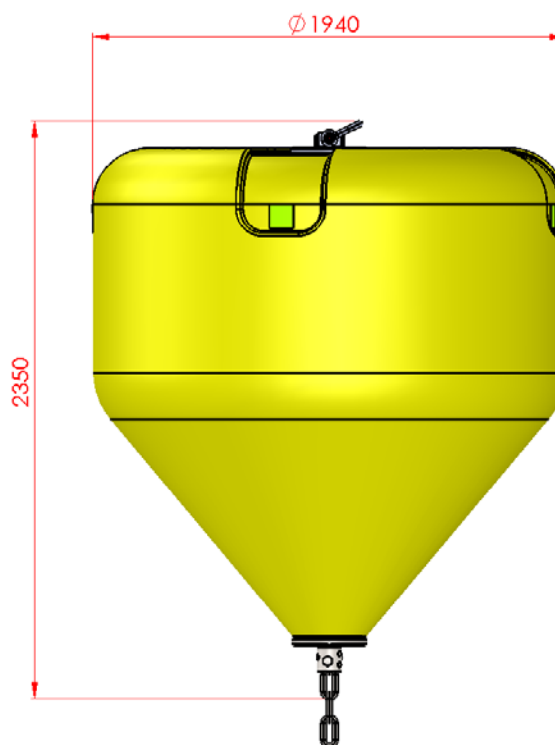

Produkt type:

Bøye av termoplast, med varmgalvanisert stålarmer og med EPS som oppdriftsmateriale

Bruksområde

Bøye for stabilisering av fortøyning ved statiske miljølaste og avfjæring av sykliske miljølaste på flytende anlegg.

Produkt spesifikasjon:

Volum:

4075 liter

Vekt:

285 kg

Netto oppdrift:

3790 kg. Anbefalt minimum utnyttet belastning: 50%

Bøyekropp:

LLDPE , Tykkelse : 10 mm.

Oppdriftsmateriale:

EPS (ekspandert polystyren)

Trykkfasthet:

5mVs Før permanent deformasjon

Vanninntrenging:

Maksimalt 8% reduksjon av oppdrift ved normal bruk.

Armatu

Gjennomgående galvanisert kjetting med spesial armatur i topp og Bunn, festet direkte i standard galvanisert oppdrettssjakk i topp.

Forspenning av kjetting :

Min. 0,4kN.

Bruddlast kjetting:

343 KN.

Bruddlast Sjakk:

400 KN.

